

Soudeuse une tête
Soldadora de un cabezal

A1-18-38



Soudure précise de profils PVC à angles de 30° à 180°

- système unique de contreformes automatiques pas de ré-ajustement des contreformes lors des changements d'angle de soudure
- PLC compact avec visualisation graphique
- température, temps de fusion et de soudure contrôlés par le PLC
- couteaux chauffants pour une limitation du cordon à 0.2 mm

Options:

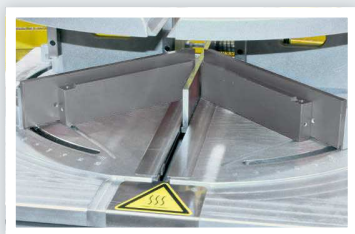
- affichage digital de l'angle
- miroir de chauffe de 600 mm
- presse-joint (DND)








Soldadura precisa de perfiles de PVC a ángulos de 30° hasta 180°

- sistema único de contraformas automáticas reajuste de las contraformas innecesario cuando se cambian los ángulos
- PLC compacto con visualización gráfica
- temperatura, tiempos de fusión y de soldadura controlados por el PLC
- cordón de soldadura de 0.2 mm

Opciones:

- display digital del ángulo
- placa de fusión de 600 mm
- prensor de goma (DND)



							
A1	230/400 V 50 Hz 4 KW	20 NI/min 6 bar	max. 335/600 mm	30 - 180 mm	30° - 180°	850 x 800 x 1600	350/450