

# A2-18-26



## Soudage simultané de deux angles de profils PVC à 90°

- Châssis monobloc robuste
- température, temps de fusion et de soudure contrôlés par le PLC

## Suelda simultaneamente dos ángulos de PVC a 90°


- robusto bastidor monobloc
- temperatura, tiempos de fusión y de soldadura controlados por el PLC


### Options:

- couteaux chauffants pour une limitation du cordon à 0.2 mm
- presse-joint (DND)
- calibrage de joint à l'intérieur de l'angle du dormant (DBO)

### Opciones:

- cordón de soldadura de 0.2 mm
- prensor de goma (DND)
- limitador de goma en el ángulo interno de los marcos

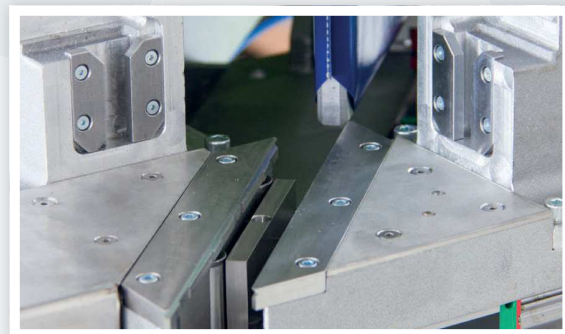

						
A2	230/400 V 50 Hz 3 KW	30 NI/min 6 bar	285 - 2600/3600 mm mit DND: 360 - 2600/3600 mm	PB: 35 - 180 mm PH: 30 - 130 mm	3240 x 1540 x 1800 4240 x 1540 x 1800	650