

A2-18-26



Для одновременной сварки двух углов профилей ПВХ под углом 90°

- Стабильная снанина машины
- Температура, время нагрева и сварки регулируются SPS управлением

Służy do zgrzewania dwóch narożników w tym samym czasie pod kątem 90°.


- stabilna konstrukcja maszyny
- regulacja temperatury, czasu zgrzewania i łączenia z poziomu sterownika SPS

Обционально

- Сварка 0,2мм. с обогревом сварочных ножей
- Формирователь уплотнителя (DND)
- Ограничитель уплотнения во внутреннего угла (DBO)

Opcjonalnie

- podgrzewane noże ograniczające wypływkę 0,2 mm
- formery uszczelki (DND)
- formery uszczelki w wewnętrznym narożniku ramy (DBO)

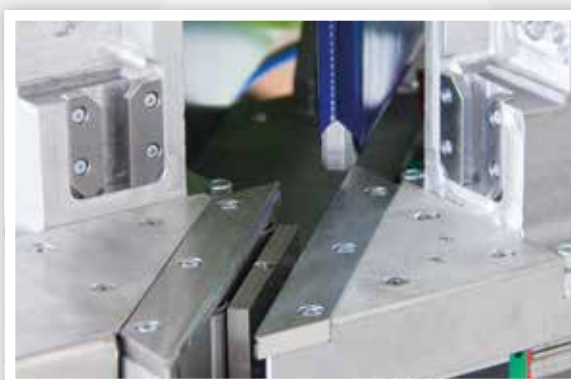

						
			SB	PB PH	mm mm	kg
A2	230/400 V 50 Hz 3 KW	30 NI/min 6 bar	285 – 2600/3600 mm mit DND: 360 – 2600/3600 mm	PB: 30 – 130 mm PH: 35 – 180 mm	3240 x 1540 x 1800 4240 x 1540 x 1800	650