


A4-2H



Формирователь уплотнения
Former uszczelki

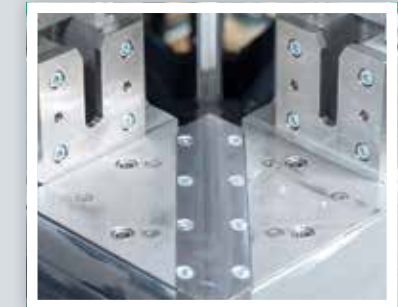

Сварочные ножи с подогревом
Podgrzewane noże

Новое поколение горизонтальных 4-головых сварочных машин для производства окон с ламинацией с невидимым лицевым швом.

- диагональный и параллельный способ сварки
- интегрируется в стандартную сварочно-зачистную линию с последующими необходимыми обработками в углозачистном автомате
- позиционирование сварочных голов с помощью сервоприводов
- температура нагрева, сварки и охлаждения сохраняются в компьютерном управлении сваркой для каждого отдельного профиля
- система автоматического натяжения и смены тефлонового покрытия
- компьютерное управление с доступным и удобным меню на базе Windows
- сетевая карта для соединения с оконной программой производства
- на базе Windows

Опционально

- формирователь уплотнения
- позиционирование резинового уплотнения при сварке в свариваемых элементах (DBO)
- С-сварка

Nowej generacji zgrzewarka czterogłowicowa do łączenia profili z optycznie zamkniętym miejscem zgrzewania na powierzchniach widocznych profili.

- możliwy równoległy lub diagonalny posuw stołów roboczych
- do zintegrowania z linią standardową, możliwość włączenia wszystkich funkcji obróbczych w połączonej czyszczarnie do naroży
- pozycjonowanie głowic zgrzewających za pomocą Serwo silników w połączeniu z precyzyjnymi Listwami zębatymi
- możliwość przypisywania parametrów zgrzewania do poszczególnych elementów
- samonapinający system szybkiej wymiany folii teфлоновой
- komputer PC z intuicyjnym programem produkcyjnym
- karta sieciowa do połączenia z zakładową siecią komputerową
- system operacyjny Windows

Оpcjonalnie

- former uszczelki
- ogranicznik uszczelki w ramach (DBO)
- zgrzewanie otwartych elementów w układzie C



Гидравлический агрегат
Agregat hydrauliczny



	230/400 V 50 Hz 9 kW	50 NI/min 6 bar	SB: 440 (470) – 2500/4000 mm SH: 360 (445) – 1800/3000 mm	PH: (35) 65 – 200 (300) mm PB: 30 – 140 mm	4240 x 2500 x 3300 5800 x 2500 x 4300	4000
A4-2H						