


Soudeuse horizontale quatre têtes
Soldadora horizontal de cuatro cabezales

A4C

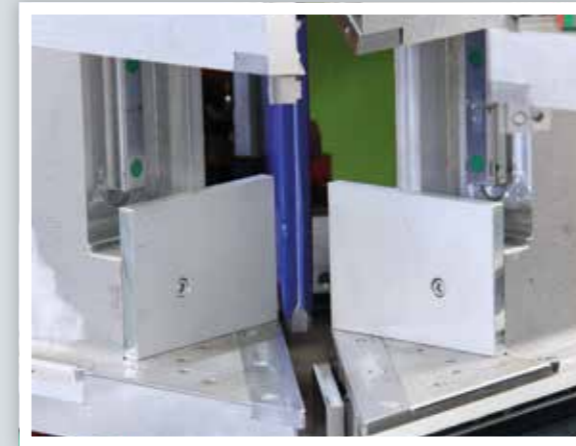

Changement des contre-formes sans outil
Cambio de contraformas sin herramientas

Soudage simultané de quatre angles de profil
PVC à 90°

- conception compacte et robuste, mode de fusion diagonale
- systèmes numériques de mesure assurant une soudure de haute précision.
- PC avec menu de navigation intuitif et interface pour connection au logiciel de production (SE : Windows).
- température, temps de fusion et de soudure paramétrables indépendamment pour chaque profil
- système de changement rapide des cales de soudage

Options:

- couteaux chauffants pour une limitation du cordon à 0.2 mm
- presse-joint (DND)
- calibrage de joint à l'intérieur de l'angle du dormant (DBO)
- soudage en C de cadre de porte d'entrée

Suelda simultaneamente cuatro ángulos de
PVC a 90°


- diseño compacto y robusto, modo de fusión en diagonal
- sistemas digitales de medición que aseguran una soldadura de alta precisión
- PC con un menú de navegación intuitivo e interfaz de red para conexión al software de producción (sistema operativo Windows).
- temperatura y tiempos de fusión y de soldadura parametrables individualmente para cada perfil
- sistema de cambio rápido de contraformas

Opciones:

- cordón de soldadura de 0.2 mm
- prensor de goma (DND)
- limitador de goma en el ángulo interno de los marcos (DBO)
- soldadura en C para marcos de puerta



Pilotage par PC sous
Windows
Pilotado por PC con
Windows

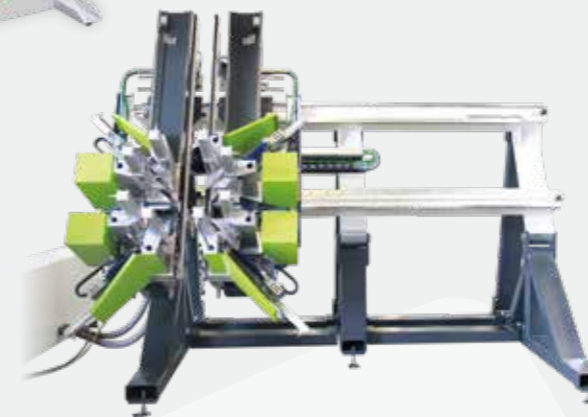

Kit de mise à la
verticale
kit de conversión
vertical

Presseurs pour limitation du joint
Prensor de gomas



A4C	230/400 V 50 Hz 7 KW	50 NI/min 6 bar	SB: 360 - 1800/3200 mm SH: 310 - 1800/3200 mm	PH: 30 - 140 mm PB: 30 - 180 mm	3300 x 3700 x 1600 4700 x 3700 x 1600	1750 - 2250