


A4C

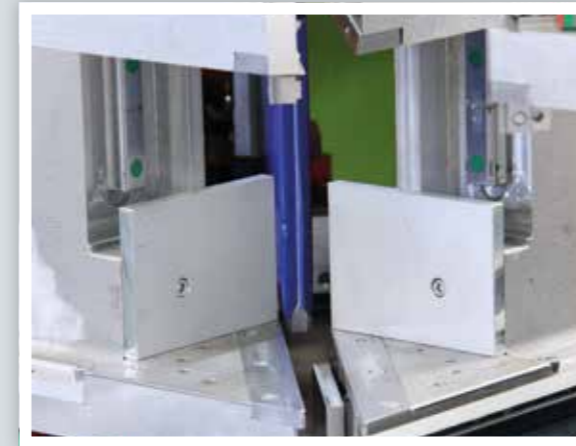

Смена цулаг без инструмента
 System wymiany podpór profilowych
 bez narzędzi

Для одновременной сварки четырех углов профилей ПВХ под углом 90°

- Компактная и стабильная машина с диагональной сварочной подачей
- Высокая точность сварки благодаря цифровой измерительной системе
- ПК с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и сетевым интерфейсом для подключения к производственному программному обеспечению (операционная система Windows)
- Температура, время нагрева и сварки регулируются и сохраняются для каждого профиля
- Система быстрой смены тефлонового покрытия

Służy do zgrzewania czterech narożników profili PVC w tym samym czasie pod kątem 90°.


- solidna i zwarta konstrukcja z przekątnym posuwem zgrzewania
- wysoka dokładność zgrzewania poprzez zastosowanie cyfrowego systemu pomiarowego
- komputer PC z intuicyjnym programem produkcyjnym i kartą sieciową do połączenia z siecią zakładową (System operacyjny Windows)
- możliwość przypisywania parametrów zgrzewania do poszczególnych elementów
- system szybkiej wymiany podpór profilowych

Опционально


- Сварка 0,2мм. с обогревом сварочных ножей
- Формирователь уплотнителя (DND)
- Ограничитель уплотнения во внутреннем угле (DBO)
- С-сварка

Opcjonalnie

- ograniczenie wypływki 0,2 mm z podgrzewanymi nożami
- formery uszczelki (DND)
- formery uszczelki w wewnętrznym narożniku ramy (DBO)
- możliwość zgrzewania otwartych elementów C

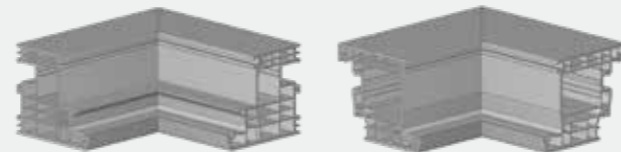

Компьютерное управление на базе Windows
 Sterowanie komputerowe z systemem Windows

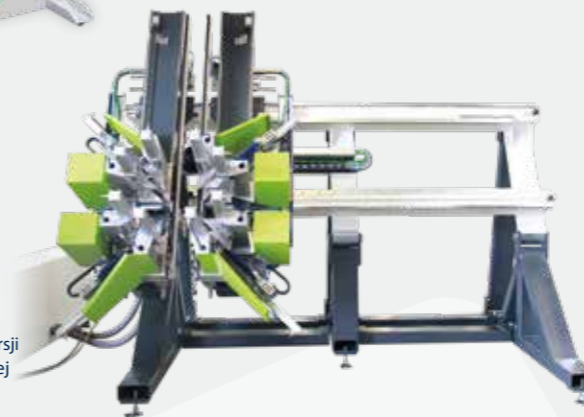

Преобразование в вертикальную машину
 Przebudowa do wersji zgrzewarki pionowej

Формирователь уплотнителя
 Formery uszczelki



A4C	230/400 V 50 Hz 7 KW	50 NI/min 6 bar	SB: 360 – 1800/3200 mm SH: 310 – 1800/3200 mm	PH: 30 – 140 mm PB: 30 – 180 mm	3300 x 3700 x 1600 4700 x 3700 x 1600	1750 – 2250