

Горизонтальная 4-Головая сварочная машина Piozoma zgrzewarka czterogłowicowa

A4H



Для одновременной сварки четырех углов профилей ПВХ под углом 90°

- Сварочная подача Диагональная или Параллельная
- Компактные сварочные головы из алюминиевого литья для максимальной стабильности
- Позиционирование сварочных голов сервоприводом обеспечивает машине максимальную точность при сварке.
- Температура, Время нагрева и сварки, так же как и давление при разогреве и сварке регулируются и сохраняются для каждого профиля
- Система быстрой смены сварочных цулаг
- Наивысшую точность сварки обеспечивает цифровая измерительная система
- ПК с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и сетевым интерфейсом для подключения к производственному программному обеспечению (операционная система Windows 7)

Обционально

- Переставление расстояния между сварочными ножами от 0,2 мм на 2,0 мм.
- Автоматическое переключение расстояния между сварочными ножами
- Формирователь уплотнителя (DND)
- Ограничитель уплотнения во внутреннего угла (DBO)
- Двойная сварка
- С- и U-Сварка
- Автоматическое позиционирование профилей (для сварки разных ширин профилей)

Służy do zgrzewania czterech narożników profili PVC w tym samym czasie pod kątem 90°.

- możliwość zastosowania posuwu zgrzewania równoległego lub przekątnego
- zwarta konstrukcja głowic zgrzewających z stopów aluminium i przewodnicami liniowymi odpornymi na wysokie obciążenia zapewniają wysoką stabilność
- pozycjonowanie głowic zgrzewających za pomocą silników krokowych w połączeniu z precyzyjnymi listwami zębatymi i przewodnicami liniowymi odpornymi na wysokie obciążenia
- możliwość przypisywania parametrów zgrzewania do poszczególnych elementów
- system szybkiej wymiany podpór profilowych
- wysoka dokładność zgrzewania poprzez zastosowanie cyfrowego systemu pomiarowego
- komputer PC z intuicyjnym programem produkcyjnym i kartą sieciową do połączenia z siecią zakładową (System operacyjny Windows 7)

Опционально

- możliwe wersje z ograniczeniem wypłytki 0,2mm lub 2,0mm
- urządzenie automatycznego przestawiania ograniczenia wypłytki
- formery uszczelki (DND)
- formery uszczelki w wewnętrznym narożniku ramy (DBO)
- zgrzewanie podwójne (Duplex)
- możliwość zgrzewania otwartych elementów C i U
- automatyczne wyrównanie szerokości profili (do zgrzewania różnej szerokości profili ram)



Двойная сварка
Zgrzewanie podwójne



Ограничитель
внутреннего угла
Ograniczenie
wypływki narożnika
wewnętrznego



Смена цулаг без
инструмента
System wymiany
podpór profilowych
bez narzędzi









Компьютерное управление
на базе Windows
Sterowanie komputerowe
z systemen Windows

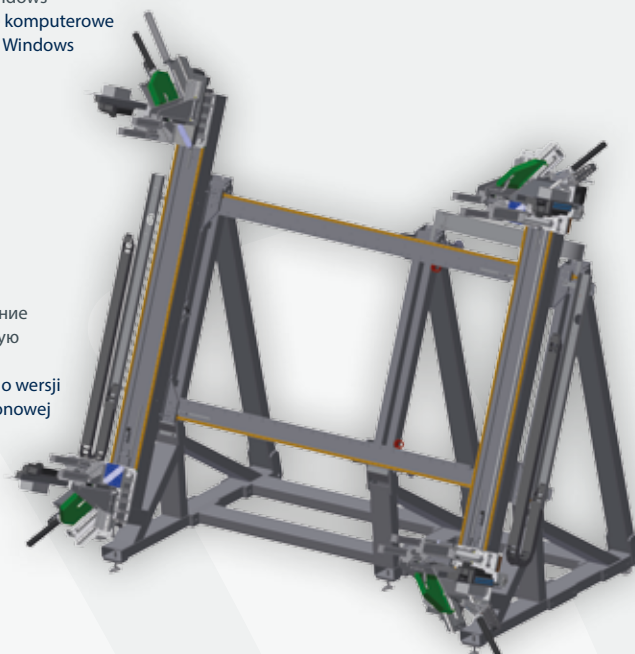

Формирователь
уплотнителя
Formery uszczelek

Преобразование
в вертикальную
машину
Przebudowa do wersji
zgrzewarki pionowej



						
A4H	230/400 V 50 Hz 9 kW	50 NI/min 6 bar	SB: 380 – 2500/4000 mm SH: 400 – 1800/3000 mm	PH: 30 – 140 mm PB: 30 – 180 mm	4240 x 2500 x 3300 5800 x 2500 x 4300	4000