


Butée de longueur électronique Tope Medidor Electrónico

ELA

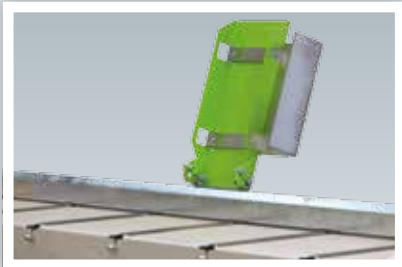

Positionnement automatique de la butée

- Coté de fixation: à gauche ou à droite
- Butée de longueur avec de commande électronique de positionnement par servomoteur
- Les données sont entrée soit manuellement, soit en utilisant un lecteur de codes à barres, soit par un module de mémoire ou directement à partir du système informatique.
- 99 mesures sont enregistrables, 2 valeurs de correction sont programmables

Optional:

- Loge en U en aluminium, Rouleaux en acier ou PVC

posicionamiento automático del tope

- mano izquierda o derecha
- tope con posicionamiento por servomotor
- la introducción de datos puede ser manual, mediante lector de código de barras, usando un módulo de memoria o desde una carpeta compartida en la red de la empresa
- capacidad de la memoria: 99 medidas
- 2 correcciones programables

Opciones:

- bandeja de aluminio, rodillos de acero o PVC



ELA	230 V 50 Hz	2500 mm + X	3000 x 1600 x 600	120 kg