


Perçage 3 trous et fraisage boîtier crémone

Fresadora para Manetas y Cerraduras



GOS

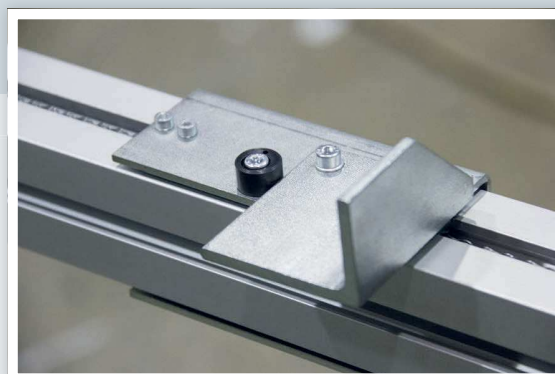

pour le fraisage du boîtier dans la barre PVC et le perçage des 3 trous également dans le renfort


- Cycle de travail automatique
- Unité de perçage multibroche à 3 forêts
- Position de la poignée soit centrée, soit cote D constante possible

Options:

- Dispositif de centrage
- Support profil avec 2 butées fixes pour la cote D constante
- butées fixes supplémentaires
- 6 réglages de fouillot

fresado del cajado y bombines de la cerradura en el perfil de PVC y taladro de la maneta en el refuerzo

- avance automático con sujeción neumática de la pieza
- cabeza de taladro triple
- altura maneta a cota fija o centrado en el perfil

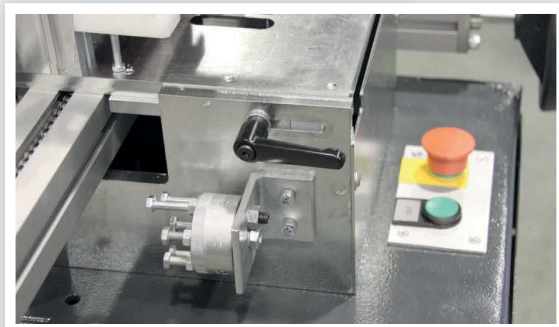

Opciones:

- centrado del perfil
- camino de rodillos con dos topes para fijar la posición de la maneta (para posición maneta fija)
- topes adicionales
- tope de medida de 6 posiciones

GOS	400 V 50 Hz 1,9 kW	6,5 bar	0,75 kW 1,1 kW	300 kg