

Stulpsägevorrichtung vertikal
Vertical Faceplate Saw

SSV



Zum Abtrennen des Aufdeckts am Flügel

- vertikales Maschinengestell 10° geneigt
- Flügel wird mittels 3 Pneumatikzylindern gegen Anschlag gespannt
- leistungsstarker Drehstrommotor für Kreissägeblatt

cutting off the cover of the sash



- vertical machine frame, tilted by 10°
- 3 pneumatic cylinders clamp the sash to the stop
- powerful three-phase motor for the circular saw blade

Optional:

- Absauganlage
- Zusatzspanner

Options:

- Extraction system
- Additional clamp

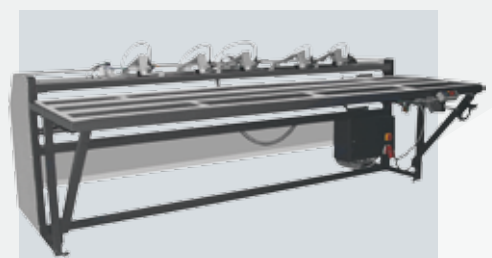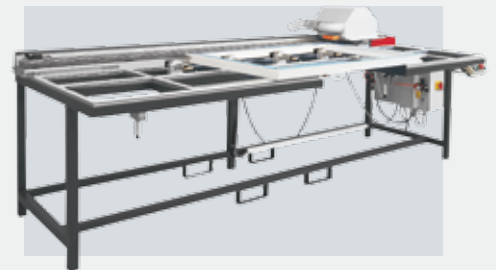

					
SSV	220 V 1,6 kW	3 - 4 bar	1200 x 2400	3000 x 700 x 1800	170