


STH



Greiferzange in Ablageposition
gripper in rest position

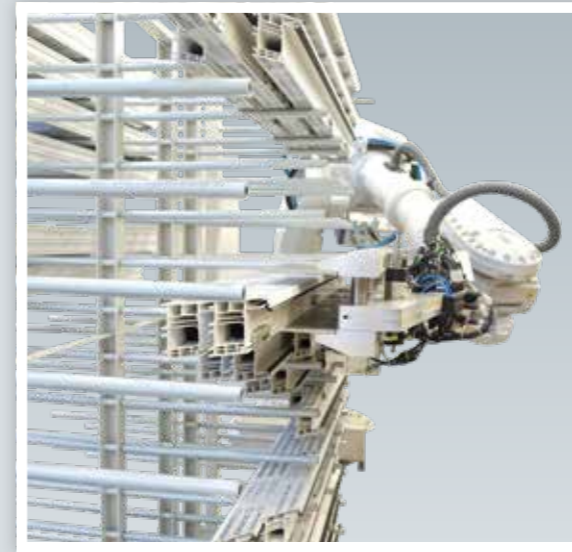

Anwendungsbeispiel: Vertaktstation
aus BAZ (Schirmer)
Example of use: clocking unit from
machining centre (Schirmer)

Zum robotergestützten Abstackeln von PVC-Stäben aus dem Profilmbearbeitungszentrum

- kompakte, schnelle Lösung zum Abstackeln in Transportwagen
- hinter jedes Profilmbearbeitungszentrum integrierbar
- Anzahl der Transportwagenzellen frei wählbar
- stillstandsloser Wagenwechsel möglich
- KMW-Standard-Transportwagen für horizontales Abstackeln
- Stablänge max. 3200 mm

For the robot-based de-stacking of PVC bars from the profile machining centre

- compact and fast solution for de-stacking to transport trolleys
- may be integrated behind any profile machining centre
- any number of trolleys possible
- Trolleys may be changed without standstill.
- standard KMW trolley for horizontal de-stacking
- max. bar length: 3,200 mm

Anwendungsbeispiel: Schließteilsetzen und Abstackeln aus zwei Thorwesten-Anlagen
Example of use: positioning of locking parts and de-stacking from two Thorwesten machines



Wagenfixierstation
trolley fixation station



STH	230/400 V 50 Hz 5 KW	20 NI/min 6 bar	min. 280 mm max. 3000 mm	PB: 35 - 180 mm PH: 30 - 140 mm	3240 x 1540 x 1800 4240 x 1540 x 1800	1500