

GLH

la manutention des vitrages par robot :

- placement automatique des vitrages dans le châssis
- détection et mesure des vitrages sur le chevalet
- susceptible d'être combiné avec tout magasin de vitrages
- vitrages lourds manipulés par le robot
- magasin chargé par le robot



Manipulación de los vidrios por robot

- colocación automática del vidrio en el cuadro
- detección y medida de los vidrios en el mismo palet
- se puede combinar con cualquier almacén de vidrios
- paneles pesados manipulados por el robot
- almacén cargado por el robot

Stockage automatisé des vitrages dans un buffer
Vidrios almacenados en el buffer

Déchargement automatique du vitrage du chevalet
Descarga automática del vidrio del carro porta-vidrios

Mise en place automatique du vitrage dans l'élément fini
Colocación automática de los cristales en los elementos acabados

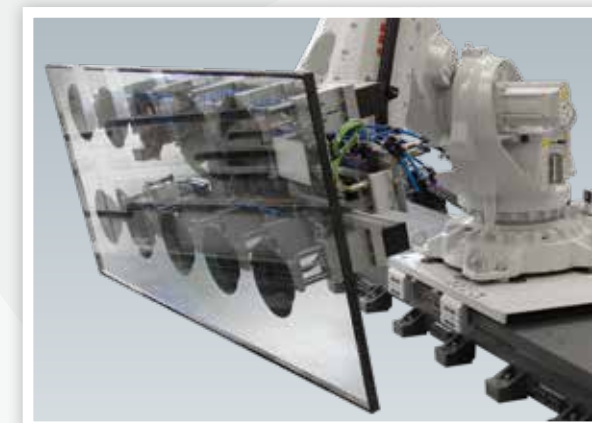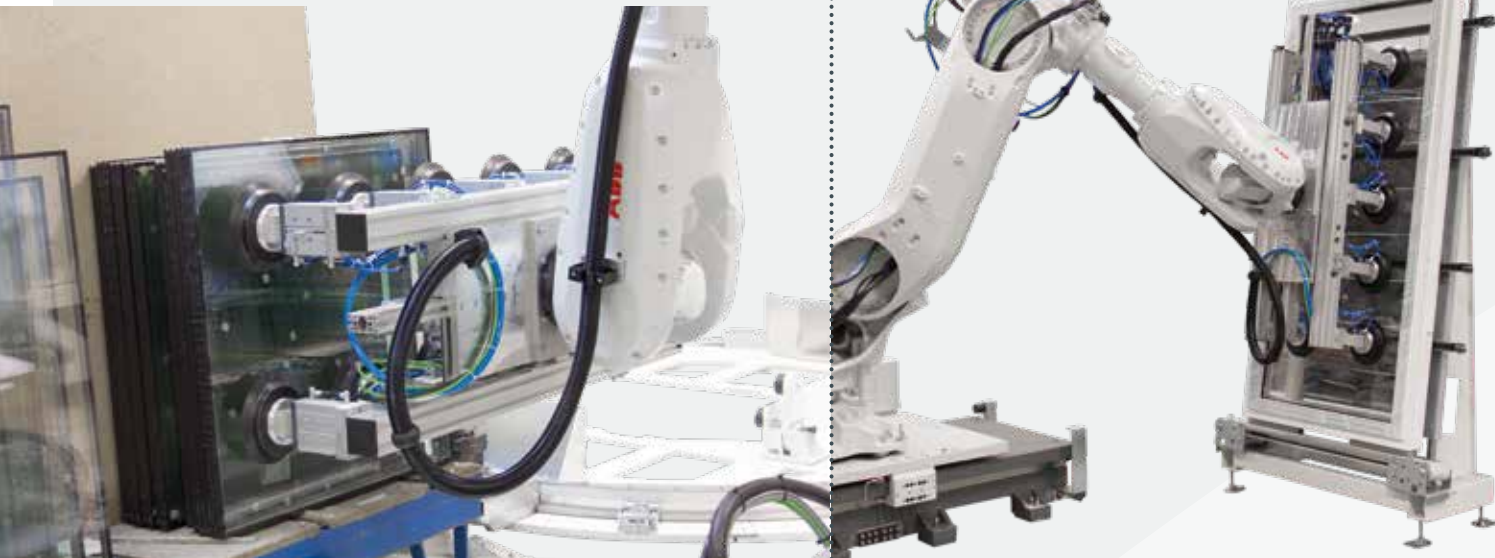

GLH	230/400 V 50 Hz	SB: 250 - 2500 mm SH: 250 - 1800 mm D: 24 - 60 mm	max. 150